

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



Proje Ürünü

- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@3M (2304×1296)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
- 2.7~13.5mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 60m
- IP67, IK10 (opsiyonel), PoE



Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 Teknik Özellikleri | |
|--|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS |
| Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) |
| RAM / ROM | 512MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 60m'ye kadar mesafe (197ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
| Maks. Açıklık | F1.4 |
| Görüş Açısı | H:104°~28°, V:72°~20° |
| Netlik Ayarı | Motorize |

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Yakın Odak Mesafesi | 0.3m |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Çizgi ihlali, alan ihlali |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2'li Akış |
| Çözünürlük | 4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Network | |

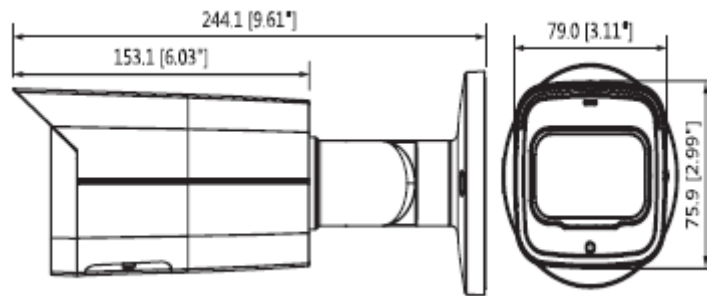
IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

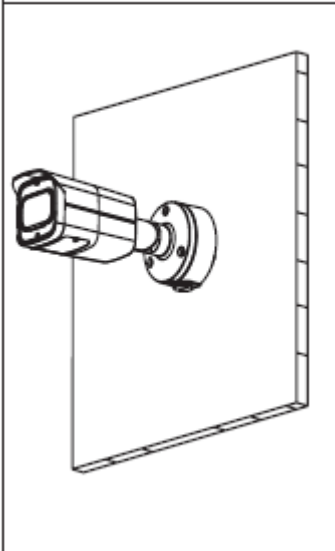
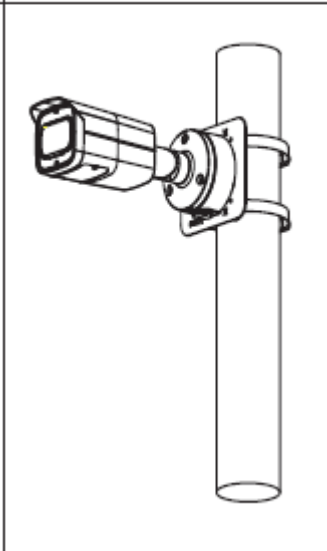
4MP WDR IR Bullet Network Kamera

| | |
|--------------------------|---|
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar |
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD Card 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | - |
| Alarm | 1 kanal Girişi: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <12.6W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10(opsiyonel) |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244.1mm×79mm×75.9mm |
| Net Ağırlık | 0.815kg |

IPC-HFW2431TP-ZAS-27135

4MP WDR IR Bullet Network Kamera



| Junction Mount | Pole Mount |
|--|---|
| PFA135 | PFA135 + PFA152-E |
|  |  |